


UNICO PRO Inverter

De **Unico Pro Inverter** modellen van producent Olimpia Splendid zijn echte krachtpatsers, bedoeld voor grotere ruimtes. Strak vormgegeven en met de standaard inverter techniek, zijn de beide Unico pro modellen breed toepasbaar. Ondanks de forse koelkracht blijft de geluidsproductie bescheiden, zowel binnen als buiten. Een fraai en eigentijds model met uitstekende prestaties, zo kun je de Unico Pro Inverter kort samenvatten. De bediening is eenvoudig en logisch. Naast de bijgeleverde functionele afstandsbediening is de Unico Pro Inverter tegen meerprijs (in te bouwen applicatie), net als alle andere Unico modellen overigens, te bedienen middels de (gratis te downloaden) Olimpia Splendid App.

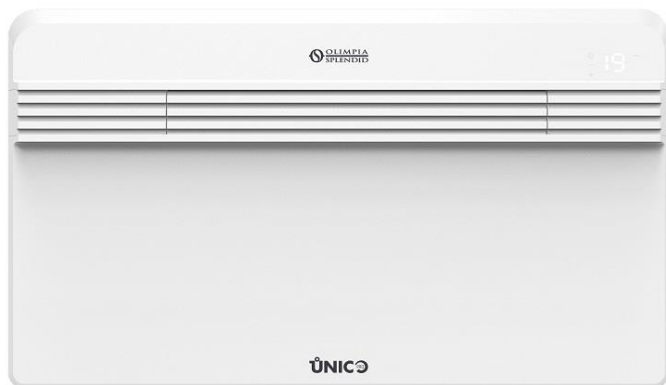

De Unico Pro Inverter kan koelen en verwarmen (HP model) en wordt geleverd in twee verschillende koelvermogens. Ongeacht welk model u kiest, de montage is eenvoudig en kan door een (handige) doe-het-zelver worden gerealiseerd. Het meest “ingewikkelde” is het boren van de (twee grote en één kleine) gaten in de buitenmuur, waar het apparaat dient te worden gemonteerd. De buitengaten zijn standaard \varnothing 202 mm maar u kunt ook kiezen voor gaten van \varnothing 162 mm.

Kortom: De Unico Pro Inverter biedt heel veel mogelijkheden en is *dé* oplossing als u grotere ruimtes wenst te koelen en/of te verwarmen.

Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze showroom waar u de Unico Pro Inverter zelf kunt ervaren.

Technische gegevens	Unico Pro Inverter	
	Unico Pro 12HP Inverter	Unico Pro 14HP inverter
Koelcapaciteit in kW - nominaal	2,2 kW	2,9 kW
Koelcapaciteit min-max (Inverter)	1,7 - 3,4 kW	1,7 - 3,5 kW
Verwarmingscapaciteit in kW nominaal	2,4 kW	2,6 kW
Verwarmingscapaciteit min-max (Inverter)	1,5 - 3,0 kW	1,5 - 3,15 kW
Maximale inhoud te koelen ruimte**	100 - 105 m ³	110 - 120 m ³
Electrisch vermogen bij koelen min-max	0,8 - 1,7 kW	0,8 - 1,7 kW
Electrisch vermogen bij verwarmen	0,8 - 1,7 kW	0,7 - 1,4 kW
EER (Energy Efficiency ratio) klasse bij koelen	A+ (3,1)	A (2,6)
COP (Coefficient Of Performance) waarde	3,1	3,1
Aantal standen ventilator	3 + auto	3 + auto
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL	32 - 43 dB/A	32 - 43 dB/A
Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA	57 dB/A	59 dB/A
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)	1,3 L/uur	1,4 L/uur
Koelmiddel	R410-a	R410-a
Buitentemperatuur range min-max (in °C)	-10 / +43 °C	-10 / +43 °C
Stroomaansluiting	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afmetingen B x H x D (in mm)	903 x 520 x 215 mm	903 x 520 x 215 mm
Gewicht netto (in kg)	39 kg	39 kg
GWP 2088 (Global Warming Potential)	2088	2088
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm)	2 x Ø 162/202 mm	2 x Ø 162/202 mm

** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.

PRIJZEN		incl. BTW	excl. BTW
Unico Pro Inverter	12 HP / 30 HP EVA	€ 1.950,00	€ 1.611,57
	14 HP / 35 HP EVA	€ 2.050,00	€ 1.694,21